




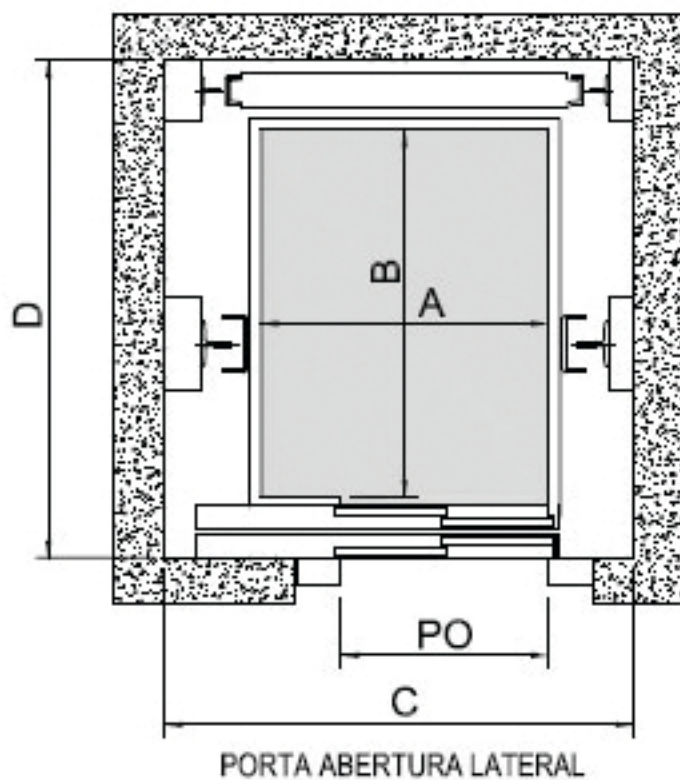

CASA DE MÁQUINAS C/ UM NÍVEL

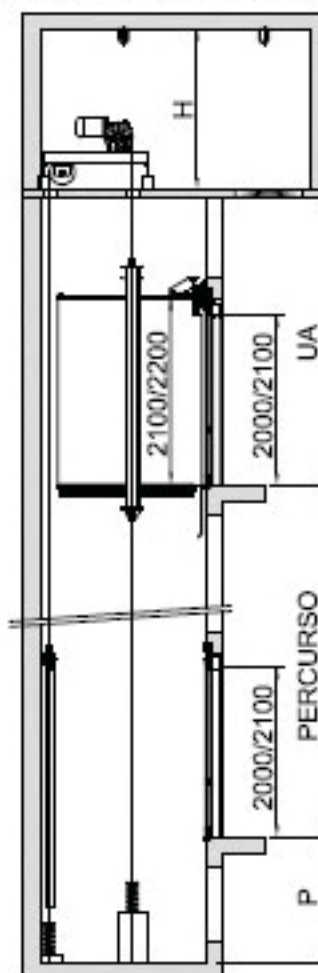

CASA DE MÁQUINAS C/ DOIS NÍVEIS

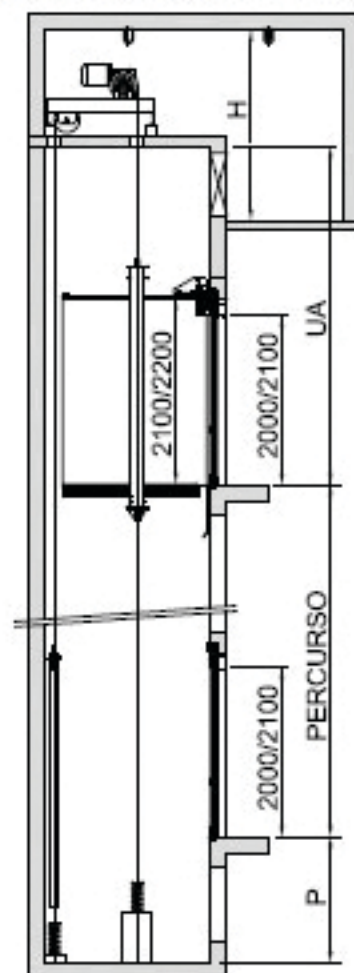

CORTE LATERAL

ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS

CORTE LATERAL - DIMENSÕES

VELOCIDADE	POÇO	ÚLT. ALTURA	C. MÁQUINAS
45	1250	4100	2000
60	1300	4100	2000
75	1500	4300	2000
90	1500	4300	2200
105	1600	4300	2200

ELEVADOR ELÉTRICO DE PASSAGEIROS

DIMENSÕES DE CABINA C/ PORTA ABERTURA LATERAL

DIMENSÕES CAIXA DE CORRIDA

MODELO	CAPACIDADE (kg / pass.)	COMUM A TODAS AS VELOCIDADES		PORTA PO	Todas as velocidades	45 a 90 m/min	105 m/min
		A	B			D	D
EP300.1	300 / 4	1100	800	800	1600	1500	1500
EP450.1	450 / 6	1100	1100	800	1600	1605	1670
EP450.2	450 / 6	1250	1000	800	1600	1505	1570
EP600.1	600 / 8	1100	1400	800	1600	1905	1970
EP600.2	600 / 8	1250	1200	800	1600	1705	1770
EP600.3	600 / 8	1200	1300	850	1600	1805	1870
EP750.1	750 / 10	1300	1400	850	1650	1945	1980
EP900.1	900 / 12	1500	1400	900	1850	1945	1980
EP1050.1	1050 / 14	1600	1500	900	1950	2045	2080
EP1200.1	1200 / 16	1800	1500	1000	2150	2045	2080
EP1350.1	1350 / 18	1800	1600	1000	2150	2145	2180
EP1500.1	1500 / 20	2000	1600	1100	2350	2145	2180

Notas:

- 1- Cabinas com entradas opostas ou adjacentes sob consulta;
- 2- Modelo EP600.1 dimensões de cabina atende deficientes físicos;
- 3- Quando existir passagem sob o poço, requer freio de segurança no CP;
- 4- Outras dimensões, velocidade acima de 105 m/min e porta abertura central sob consulta;
- 5- Todas as medidas em milímetros.